

Montageleitung Taguan 180/230

Assembling instruction Taguan 180/230

Schaltmattenset
 Taguan 180 12 Tasten=27.010095
 Taguan 180 24 Tasten=27.010481
 Taguan 230 36 Tasten=27.010681

- Flachbandkabel durch die Öffnung führen und Platine in das Gehäuse einlegen.
- Silikonschaltmatte auf der Platine mittels der unteren Zapfen positionieren.
- Tastaturblende einklipsen.

Oberschale offen/geschlossen

Displayscheibenset
 nur für offene Version!
 T180=27.010488
 T230=27.010688

Displaybefestigungsset
 T180=27.010480
 T230=27.010680



Tastaturblende ohne Ausbrüche zur Aufnahme einer Folientastatur



Dichtung
 Displayscheibe

Display-
 befestigung
 ø3x14

Platinen-
 befestigung
 ø2,5x5

Taguan-Schraubenset
 Best.Nr. 27.010090

Federkontakt 2-polig
 27.010082


Kopfblende
 gestuft i.Gehäusefarbe=27.010085
 gestuft f.infrarot =27.010087
 gestuft transpar.klar =27.010089
 gerade i.Gehäusefarbe=27.010091
 gerade transpar. klar=27.010092
 gerade f.infrarot =27.010093

Kopfblende wird über eine Rippe in der Oberschale gehalten

Schaftblende
 in Gehäusefarbe=27.010285
 transparent klar=27.010286
 für infrarot =27.010287



Draufsicht Oberschale

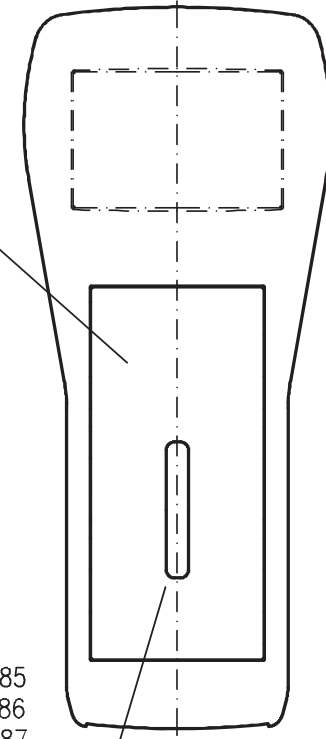

Öffnung für
 Flachbandkabel

Unterschale
 Gummifuß

Gehäuse-
 verschraubung
 ø2,5x8

Akkufach leer =27.010080
 Akkupack 2300 mAh= 27.200003

Taguan-Schraubenset
 Best.Nr. 27.010090

stufenlos einstellbares Klettband

Handschlaufe incl. Adapter
 T180=27.010484
 T230=27.010684

Adapterverschraubung
 ø2,5x10